


# Lilla motorguiden – Motor i delar

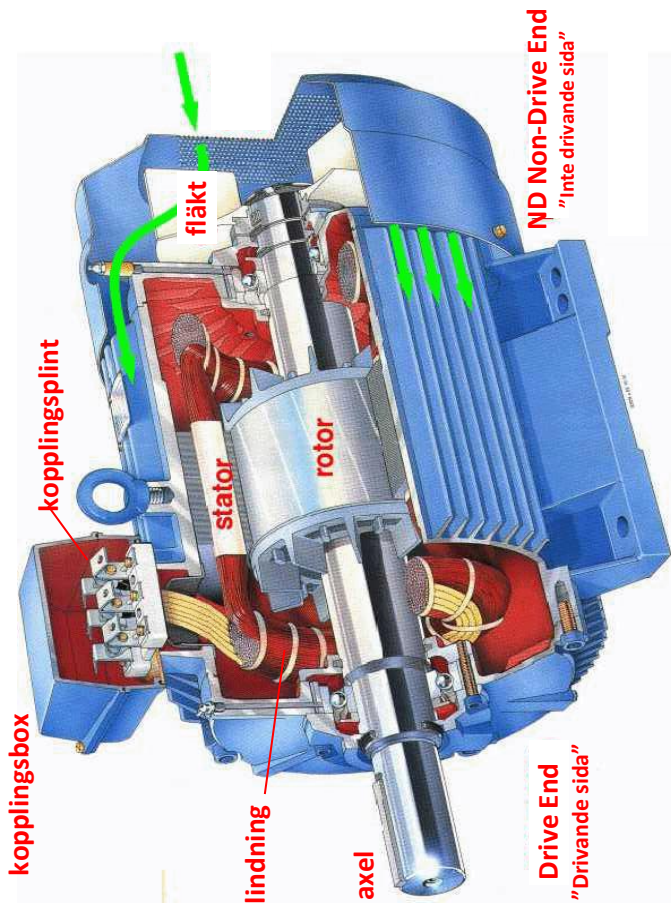

## Lilla motorguiden - **Varvtal**

Synkront varvtal/min. vid 50 Hz.

**2 pol - 3000**

**4 pol - 1500**

**6 pol - 1000**

**8 pol - 750**

”Typiskt” asynkront varvtal/min. vid 50 Hz.

**2 pol - 2900**

**4 pol - 1450**


**6 pol - 925**

**8 pol - 695**

## Lilla motorguiden - **Byggformer**



**B3**  
**Fotmotor**

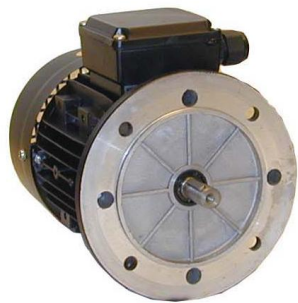

**B5**  
**Flänsmotor,  
Stor fläns med  
frigående fästhål**



**B14**  
**Flänsmotor,  
Liten fläns med  
gängade fästhål**

Lilla motorguiden –

## Byggstorlek och axelmått

Effekt	2 poler	4 poler	6 poler	8 poler
0,12 kW	56B-9	63A-11	63B-11	71B-14
0,18 kW	63A-11	63B-11	71A-14	80A-19
0,25 kW	63B-11	71A-14	71B-14	80B-19
0,37 kW	71A-14	71B-14	80A-19	90S-24
0,55 kW	71B-14	80A-19	80B-19	90L-24
0,75 kW	80A-19	80B-19	90S-24	100LA-28
1,1 kW	80B-19	90S-24	90L-24	100LB-28
1,5 kW	90S-24	90L-24	100L-28	112M-28
2,2 kW	90L-24	100LA-28	112M-28	132S-38
3 kW	100LA-28	100LB-28	132-38	132M-38
4 kW	112M-28	112M-28	132MA-38	160M-42
5,5 kW	132SA-38	132S-38	132MB-38	160M-42
7,5 kW	132SB-38	132MA-38	160M-42	160L-42
11 kW	160MA-42	160M-42	160L-42	180L-48
15 kW	160MB-42	160L-42	180L-48	200L-55
18,5 kW	160L-42	180M-48	200L-55	225S-60
22 kW	180M-48	180L-48	200L-55	225M-60
30 kW	200LA-55	200L-55	225M-60	280S-75
37 kW	200LB-55	225S-60	250M-65	280S-75
45 kW	225M-55	225M-60	280S-75	280M-75
55 kW	250M-60	250M-65	250M-75	315S-80
75 kW	280S-65	280S-75	315S-80	315M-80
90 kW	280M-65	280M-75	315M-80	315L-80
110 kW	315S-65	315S-80	315L-80	315L-80
132 kW	315M-65	315M-80	315L-80	355M-100
160 kW	315LA-65	315L-80	355M-100	355M-100
200 kW	315LB-65	315L-80	355M-100	355L-100
250 kW	355M-75	355-100	355L-100	
315 kW	355L-75	355L-100		